



Cotovelo de inspeção com entradas rosqueadas.

Tipo de Proteção : **Ex d**

Zonas **1 e 2**

Grupo: **IIB Gb.**

Certificado de Conformidade

Nº BVC14.3648

Características Gerais

Aplicação

Em refinarias de petróleo, petroquímicas, trabalhos com solventes, câmaras de pintura, depósito de inflamáveis, etc.

Instalação

Através das entradas rosqueadas.

Manutenção


Facilitada sem emprego de ferramentas especiais.

Embalagem

Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

Informações Técnicas

- Corpo e tampa fundida em liga de **alumínio**, SAE 356
- Entradas rosqueadas de 1/2" a 4" Gás ou NPT.
- Acabamento: pintado em epóxi na cor cinza claro.
- Parafusos em aço inox.

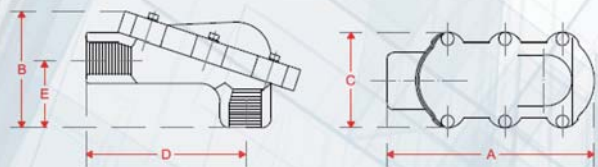

Código	Entradas rosqueadas	A	B	C	D	E
EWR 171	1/2"	160	110	83	120	65
EWR 172	3/4"	160	110	83	120	65
EWR 173	1"	255	135	105	210	90
EWR 174	1 1/4"	255	135	105	210	90
EWR 175	1 1/2"	330	200	120	285	120
EWR 176	2"	330	200	120	285	120
EWR 177	2 1/2"	480	210	170	400	135
EWR 178	3"	480	210	170	400	135
EWR 179	3 1/2"	500	330	200	410	215
EWR 1710	4"	500	330	200	410	215